



INVISIBLE elektrische luikbediening

Met de INVISIBLE elektrische luikbediening worden gemak en functionaliteit gecombineerd. Niet meer naar buiten om uw luiken handmatig te openen en te sluiten. Nee, met één druk op de knop uw luiken bedienen, dat is de toekomst. Dit universele systeem is bij uitstek geschikt voor luiken op de verdieping, waarmee een optimale functionaliteit bereikt kan worden. Koppeling met domotica is uiteraard mogelijk. Informeert u vrijblijvend naar de mogelijkheden bij JOBÉ Luikbeslag, wij hebben al ruim 5 jaar ervaring met dit systeem. Referentieprojecten kunt u vinden op www.luikbedieningen.nl

Kenmerken




- *Makkelijker kan niet, met een schakelaar uw luiken openen en sluiten.*
- *Ook te gebruiken met Domotica systemen*
- *Zeer compact en daarom onopvallend*
- *Sterke materialen*
- *Ook uit te voeren met tijdschakelaar, vraag naar de mogelijkheden*
- *Montage is mogelijk door een team van specialisten*
- *Meer informatie en referenties op www.luikbedieningen.nl*



Principedetail muurmontage

De INVISIBLE elektrische luikbediening is standaard geschikt voor muurmontage. De motor wordt in de muur geboord en gelijmd, waarna hij middels een speciaal geheng met het luik gekoppeld wordt.

Naast muurmontage kan de INVISIBLE elektrische luikbediening ook achteraf geplaatst worden, zelfs bij luiken die op het kozijn gemonteerd zijn. Zie hiervoor onderstaand voorbeeld. Speciale hulpstukken worden hiervoor door JOBÉ Luikbeslag ontworpen en geproduceerd.

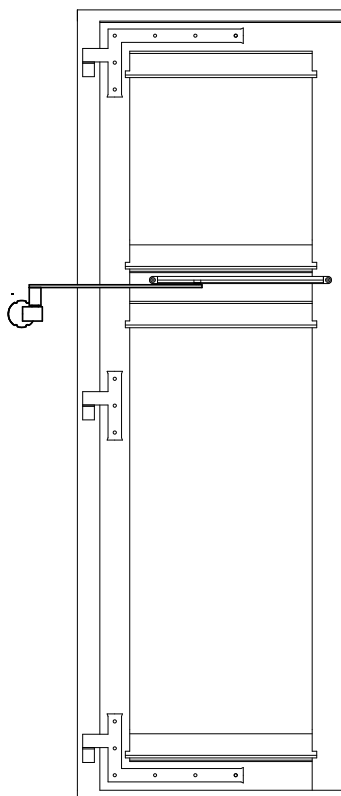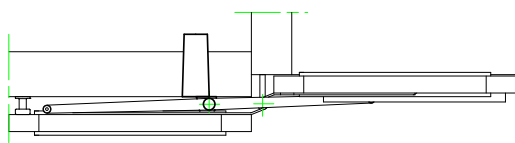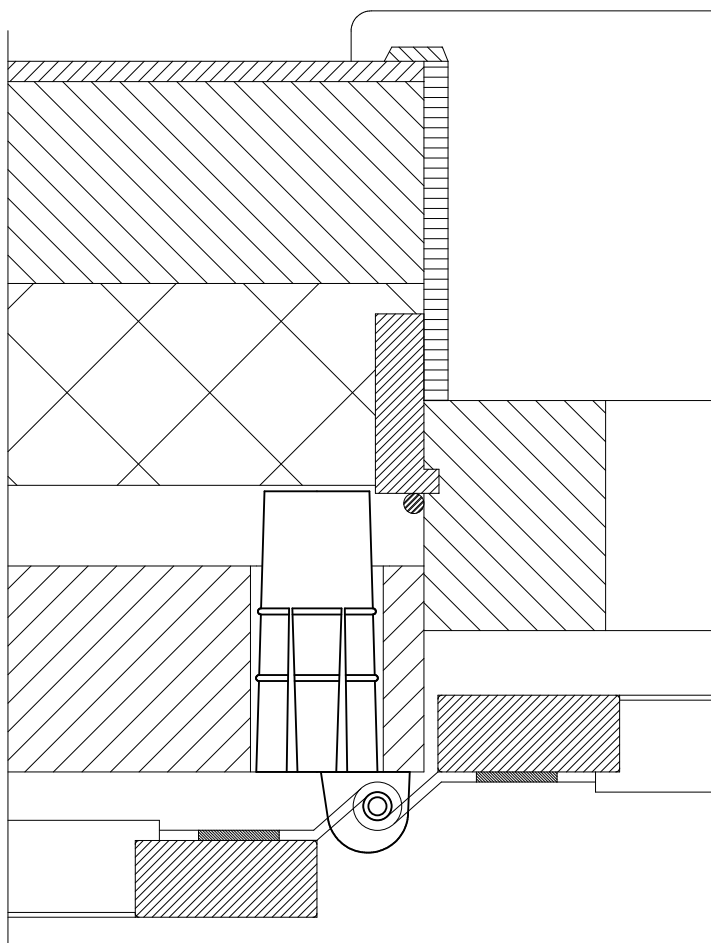

Principedetail kozijnmontage



Voor luiken die op het kozijn zijn gemonteerd kan de INVISIBLE ook toegepast worden. Veelal zullen de kozijnstijlen niet breed genoeg zijn om de motor daar in te boren. Hiervoor wordt met behulp van een speciale arm en een glijstang het luik aangedreven. De motor zit nu achter het luik in de muur geboord.

Elektrische aansluiting

U kunt kiezen voor een centrale of een decentrale plaatsing van de voeding en regelaars. E.e.a. is afhankelijk van de situatie en uw persoonlijke voorkeur.

Bij nieuwbouw is centrale plaatsing van alle regelaars en voedingen aan te bevelen, bij renovatie/bestaande bouw kan wellicht een decentrale plaatsing per raam erg praktisch zijn.

JOBÉ Luikbeslag kan u als ervaringsdeskundige hierin uitstekend adviseren.

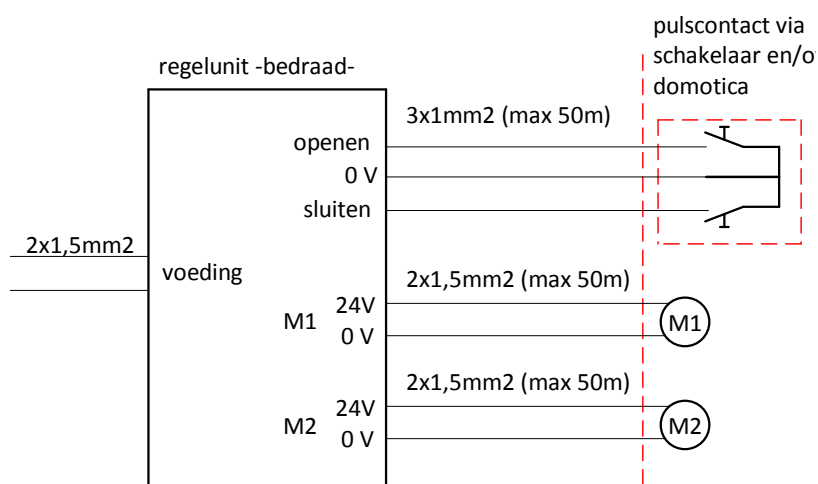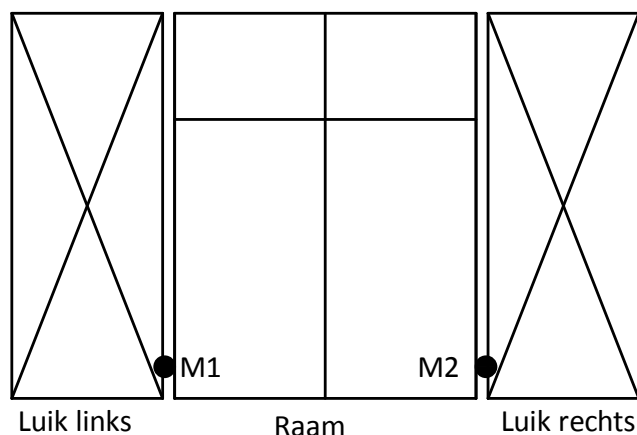

Regeling en bediening

Bediening van de luiken gaat bedraad middels schakelaars en domotica koppeling of draadloos met een handzender. Door bijvoorbeeld een KNX aansturing, is bediening van uw luiken haast onbegrensd. Denk hierbij aan bediening middels uw telefoon of automatische bediening aan de hand van de hoeveelheid zonlicht. In combinatie met isolerende luiken past dit natuurlijk goed in de huidige energieneutrale woningbouw.

JOBÉ Luikbeslag heeft al diverse grote projecten met dit systeem opgeleverd en levert en installeert alle onderdelen in eigen beheer.




Motor en toebehoren



Motor



Lijmhuls

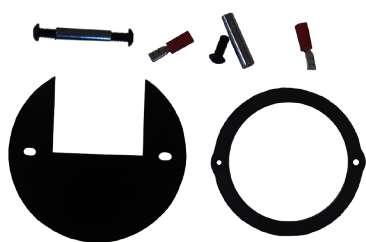

Losse overbrengingsunit


Artikelcode	L/R	Afwerking
Motor		
093.01.01	L	Zwart gecoat
093.01.02	R	Zwart gecoat
Lijmhuls		
093.01.10		RVS
Losse overbrengingsunit		
093.01.20	L	Zwart gecoat
093.01.21	R	Zwart gecoat

Motorset bestaande uit motor met inlijmhuls, ring, afdekplaatje en koppelen. Per luik is minimaal 1 set noodzakelijk. Afhankelijk van de luikafmeting en de toepassing kunnen meerdere motoren per luik toegepast worden. Bijpassende regelaars staan op pagina 6.

Bedieningen



Afstandsbediening
t.b.v. draadloze aansturing
(2-kanaals)

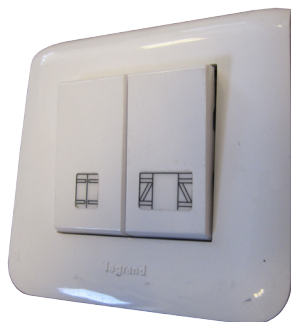

Universele inbouw
pulsschakelaar

Artikelcode
Afstandsbediening t.b.v. draadloze aansturing (2-k)
093.02.01
Universele inbouw pulsschakelaar
093.02.05


Afstandsbediening

Voor draadloze bediening van 1 of meerdere luikmotoren. Maximaal 2 verschillende luiken of luikgroepen te programmeren.


Universele pulsschakelaar

Pulsschakelaar voor bedraad bedienen van 1 of meerdere luiken.

Regelaars

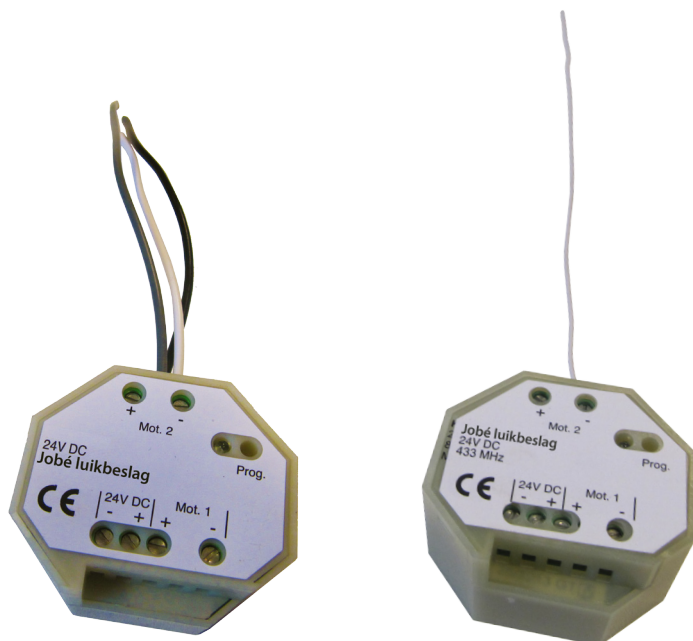

Artikelcode	Type
Bedraad	
093.03.01	Standaard (S)
093.03.02	A
093.03.03	B
093.03.04	C
093.03.05	D
Draadloos	
093.03.11	Standaard (S)
093.03.12	A
093.03.13	B
093.03.14	C
093.03.15	D
Speciale programmering	
093.03.99	

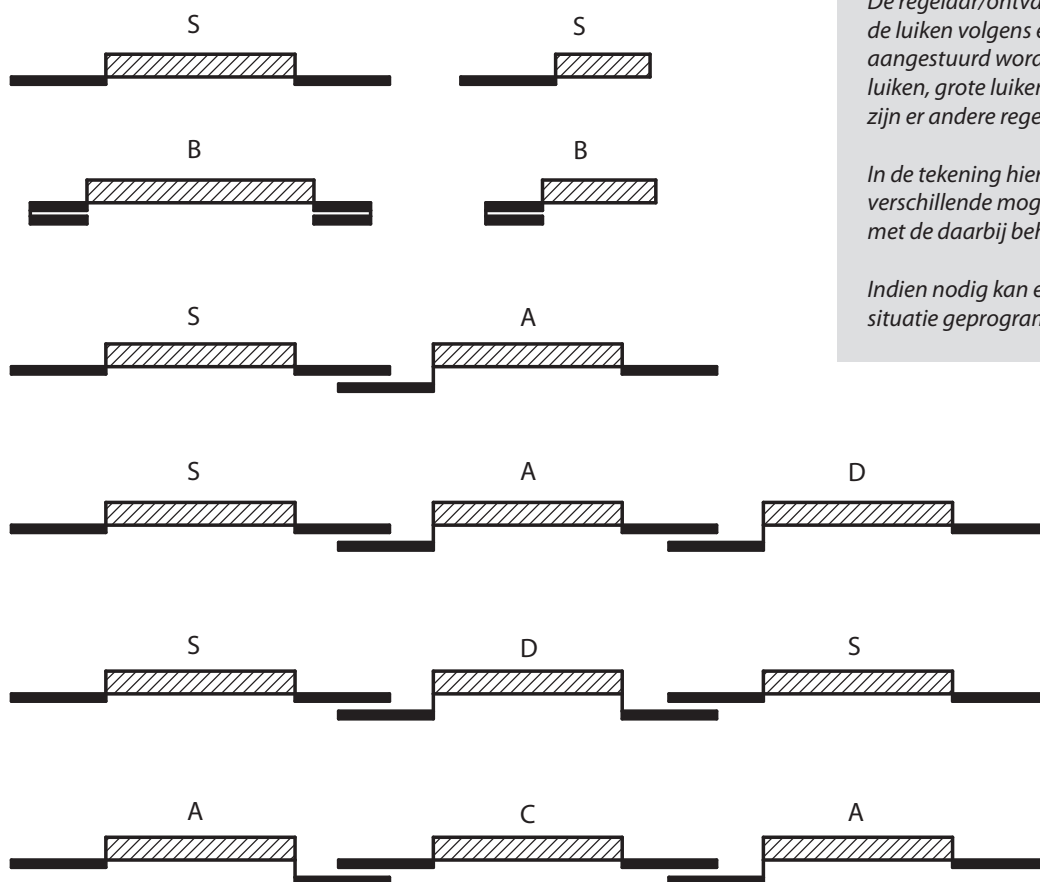


De regelaar/ontvanger zorgt er voor dat de luiken volgens een bepaalde volgorde aangestuurd worden. Voor overlappende luiken, grote luiken en luiken met een deklaf zijn er andere regelaars beschikbaar.

In de tekening hiernaast zijn de verschillende mogelijkheden weergegeven met de daarbij behorende regelaar.

Indien nodig kan een hiervan afwijkende situatie geprogrammeerd worden.

Voedingen

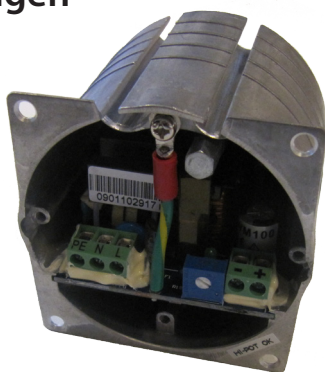

Inbouwvoeding 100W



Voeding DIN rail 480W

Artikelcode	Watt	Motoren
Inbouwvoeding		
093.04.01	100	4
Voeding DIN rail		
093.04.02	60	2
093.04.03	120	4
093.04.04	240	8
093.04.05	480	10
093.04.06	960	20

Inbouwvoeding

Deze compacte inbouwvoeding is uitermate geschikt als voeding bij een enkel raam waarbij de voeding bij het raam geplaatst kan worden.

Voeding DIN rail

Als er meerdere luiken aangedreven worden is een centraal geplaatste voeding de meest efficiënte oplossing. Afhankelijk van het aantal luikmotoren kan de geschikte voeding gebruikt worden. Aan de achterzijde is de voeding voorzien van een DIN-rail aansluiting.

Hang-en sluitwerk



Geheng t.b.v. koppeling luik-motor



Arm+glijstang t.b.v. montage achter luik

Artikelcode

Geheng t.b.v. koppeling luik-motor

093.05.01

Arm+glijstang t.b.v. montage achter luik

093.05.02

Maatwerkoplossing

093.05.03

Geheng t.b.v. koppeling luik-motor

Maatwerk geheng welke het luik met de motor koppelt.

Arm+glijstang t.b.v. montage achter luik

Set beslag om een achter het luik geplaatste INVISIBLE luikmotor te koppelen met het luik.

Maatwerkoplossing

Voor afwijkende situaties heeft JOBÉ Luikbeslag een geschikte oplossing. Maatwerk is al 30 jaar onze specialiteit.

Installatiekasten



Artikelcode

Besturingskast, compleet bedraad en gemonteerd

093.06.01

Afhankelijk van het aantal de automatiseren luiken en de installatiemethode (centraal / decentraal) kan JOBÉ Luikbeslag hiervoor ook de complete besturingskast leveren. Samen met de installateur worden de elektrische schema's gemaakt waardoor een professionele installatie ontstaat.


Montage toebehoren



Lijm incl. mengtuit



Diamantboor



Montageplaat



Uitvulring

Artikelcode

Lijm incl. mengtuit, voor twee motoren

093.07.01

Montageplaat

093.07.02

Diamantboor 65mm incl. adapter

093.07.03

Uitvulring

093.07.04 3 mm

093.07.05 Maatwerk

Lijm incl. mengtuit

Voor het verankeren van de motor in de muur gebruiken wij enkel hoogwaardige lijmen van Fisscher. Met de speciale verlengde mengtuit kan de lijm gelijkmatig rond de motor aangebracht worden.

Diamantboor

Geschikt voor het boren van het motorgat in de buitenmuur. Voor droog gebruik. Inclusief adapter.

Montageplaat

Om het inlijmen van de motoren te vereenvoudigen hebben we een speciale montageplaat ontwikkeld. Hiermee blijft de motorbehuizing recht zitten en worden beschadigingen aan de motor tijdens het inlijmen voorkomen.

Uitvulring

Als de motor iets buiten de muur steekt dekt deze ring de zichtzijde van de huls af. Ook geschikt bij overlappende luiken waarbij de motor ca. 30mm naar buiten komt.



info@jobeluikbeslag.nl
www.jobeluikbeslag.nl

Jobé luikbeslag
Industriestraat 10
7582 CR Losser

Tel: 053-461 92 78
Fax: 053-434 08 42